

## VaiM地板采暖分集水器性能参数

**1、材质：** CW617N黄铜合金（59-1）

### **2、性能参数：**

适用介质：水                      适用水温：0-110℃

工作压力：10bar

主管口径：1"                      支管口径：3/4"

主管间距：211mm                      支管间距：50mm

支管数量：3路、4路、5路

#### **自动排气阀：**

工作温度：5-95℃

最大压力：10bar

尺寸：1/2"

材质：黄铜59-1

表面处理：铜本色

#### **手动排气阀：**

工作温度：5-95℃


最大压力：10bar

尺寸：1/2"

材质：黄铜59-1

表面处理：铜本色

### 3、外形尺寸：

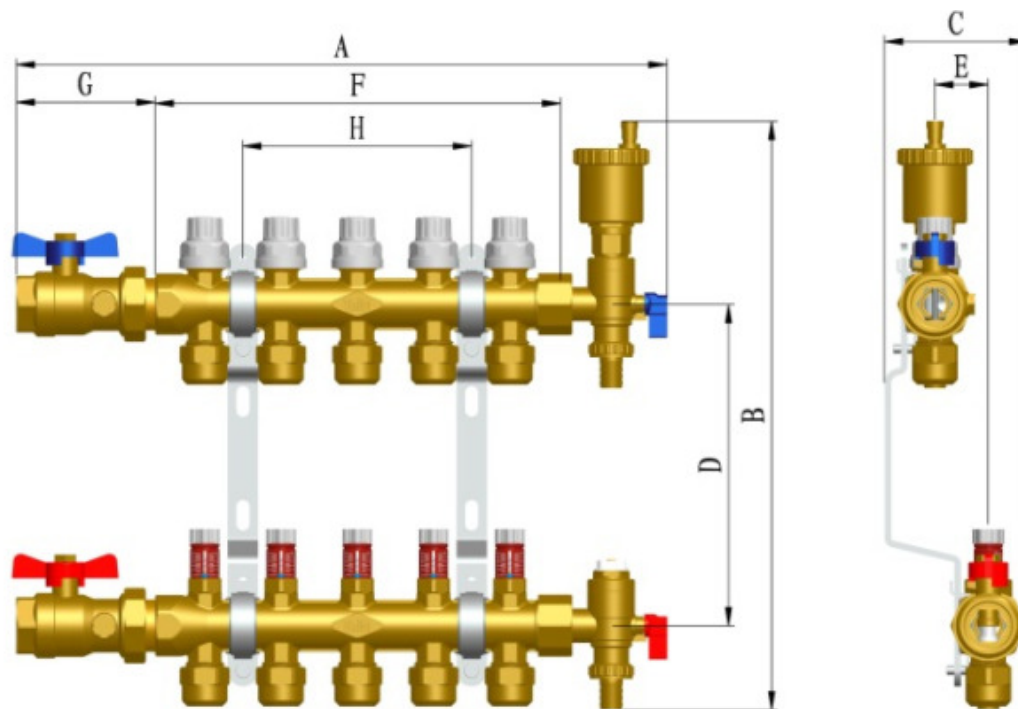

型号	A	B	C	D	E	F	G	H	备注
VM25-02 16 / 20	284	385	94	211	35	166	98	-	标准型
VM25-03 16 / 20	334	385	34	211	35	166	98	50	标准型
VM25-04 16 / 20	384	385	34	211	35	216	98	100	标准型
VM25-05 16 / 20	434	385	34	211	35	266	98	150	标准型
VM25-02F 16 / 20	284	385	94	211	35	166	98	-	带可视流量调节阀
VM25-03F 16 / 20	334	385	94	211	35	166	98	50	带可视流量调节阀
VM25-04F 16 / 20	384	385	94	211	35	216	98	100	带可视流量调节阀
VM25-05F 16 / 20	434	385	94	211	35	266	98	150	带可视流量调节阀